

# essentiel

## Séchoir d'étendage MINIMAX



15 m



- 1 Etendage maximum** : permet d'étendre 15 mètres de linge tout en assurant un encombrement minimum.


### Caractéristiques

- Montage et démontage faciles, en un seul geste, à l'aide de leviers
- En tube et fil d'acier époxy anti-corrosion
- 3 hauteurs de séchage
- Extrémités avec supports pour cintres
- Blocage rapide double sécurité
- Tient ouvert dans un receveur de douche
- Très compact et peu encombrant pour un rangement facile



Testé dans nos laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.





3 497677 592513

Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Rue de la halle Plouvier  
F - 59273 - FRETIN

FABRIQUÉ EN U.E.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Art. 759251  
Ref. Séchoir Minimax  
Lot n°: 13\_WW\_1002116

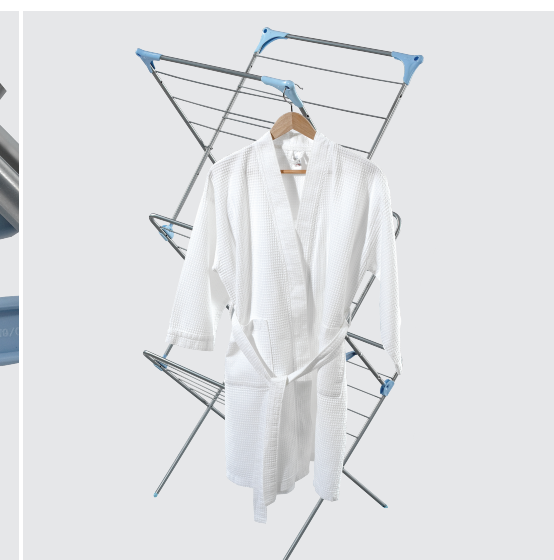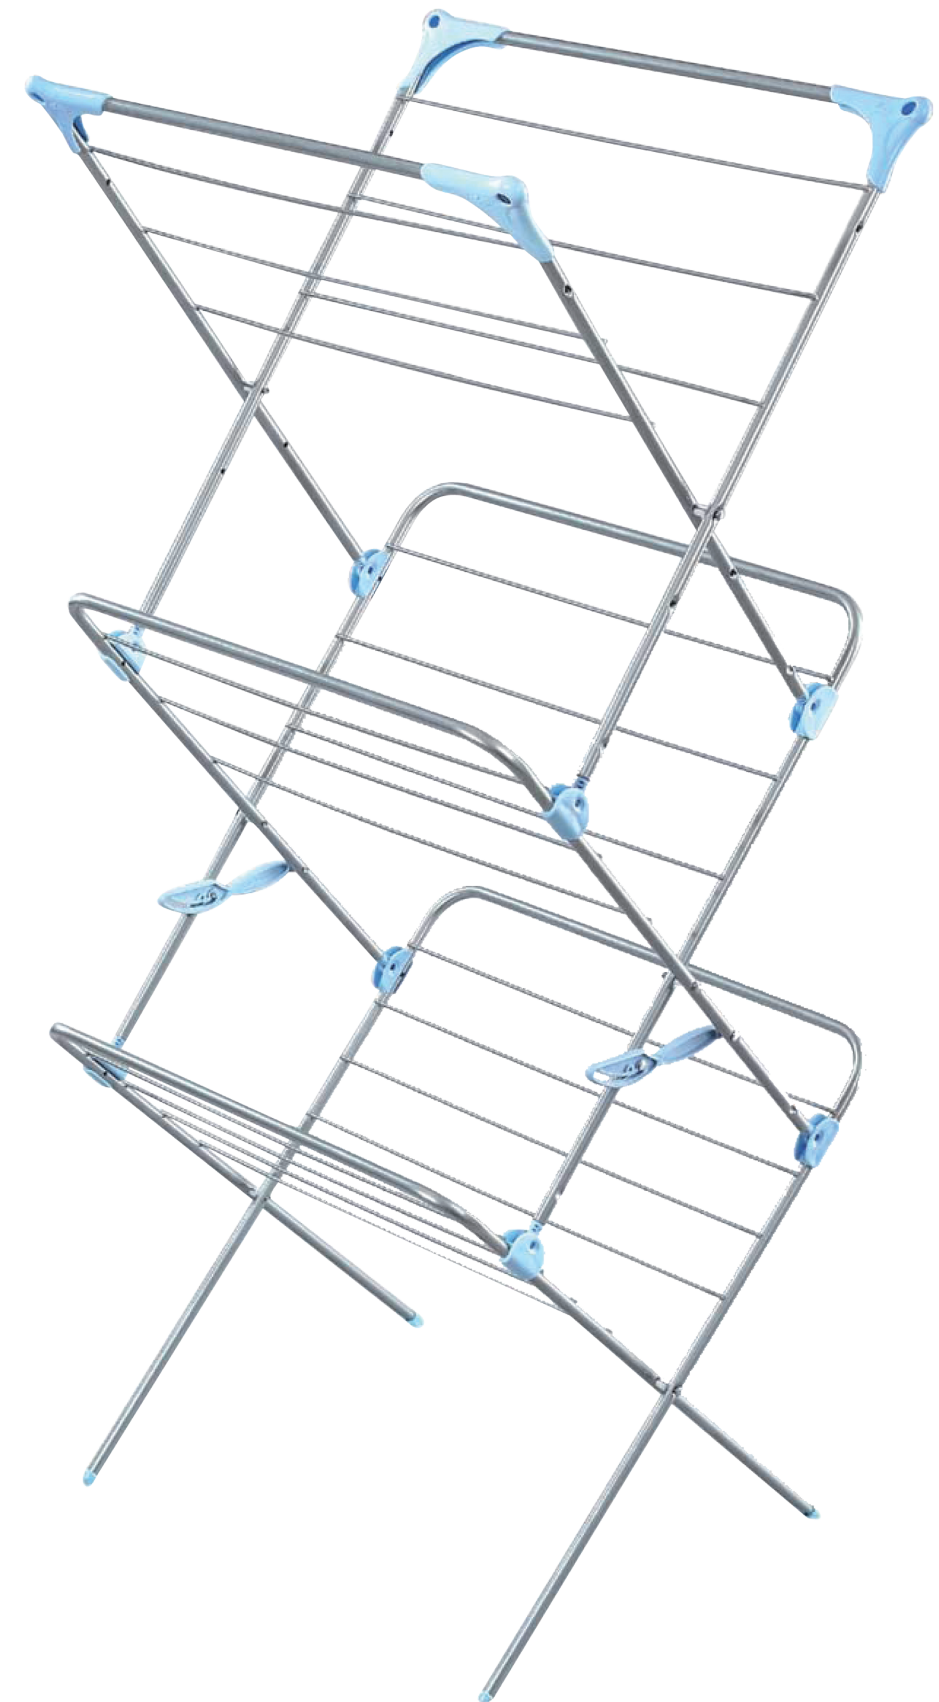

## essentiel

### Des produits FIABLES

Nous vous garantissons pour chacun de nos produits une fiabilité optimale et le strict respect des normes en vigueur.

### Des produits FACILES

Intuitifs, performants et toujours bien pensés, nos produits sont conçus pour vous apporter le meilleur confort d'utilisation.

### Des produits DESIGN

Inspirés des toutes dernières tendances en matière de design, nos produits s'intègrent aussi parfaitement à votre cadre de vie.

### Donnez-nous votre avis


Qui est mieux placé que vous pour nous aider à concevoir des produits proches de vos habitudes ? Pour cela, vous avez la possibilité de donner votre avis sur notre site [www.boulanger.fr](http://www.boulanger.fr)



# essentiel


## Séchoir d'étendage MINIMAX

### Pliage de votre séchoir

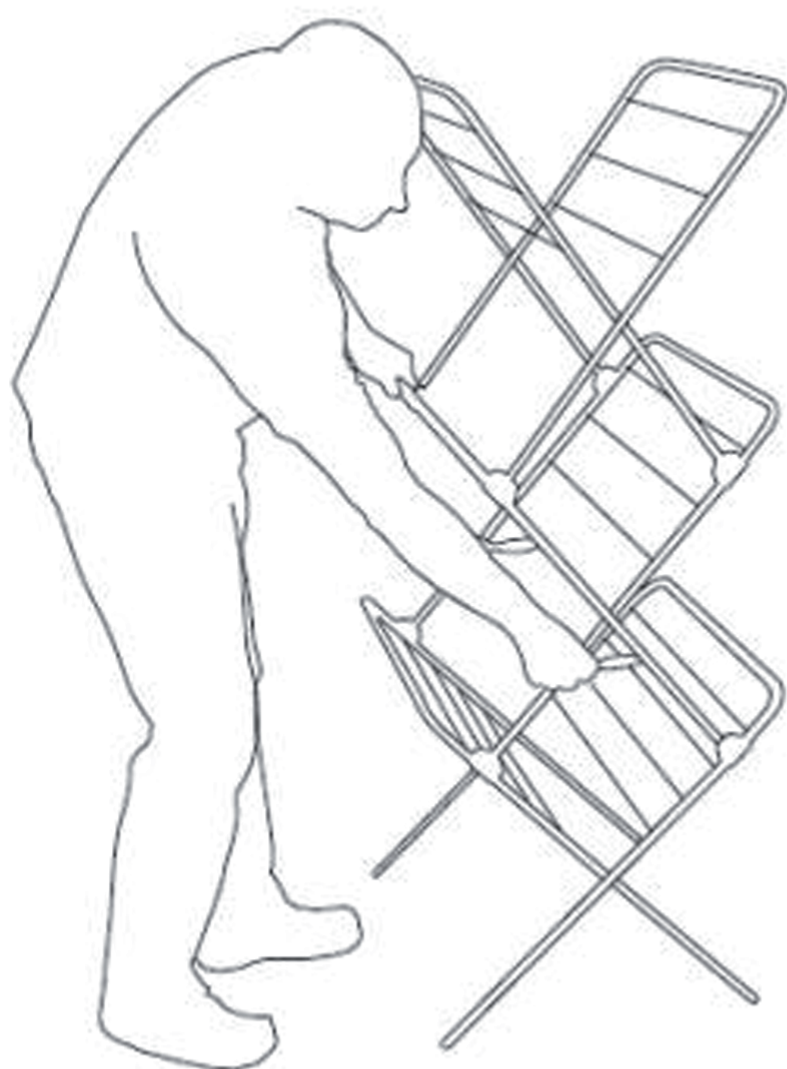


**1.**

Lever l'un des leviers de verrouillage jusqu'à ce qu'un «clic» s'entende.

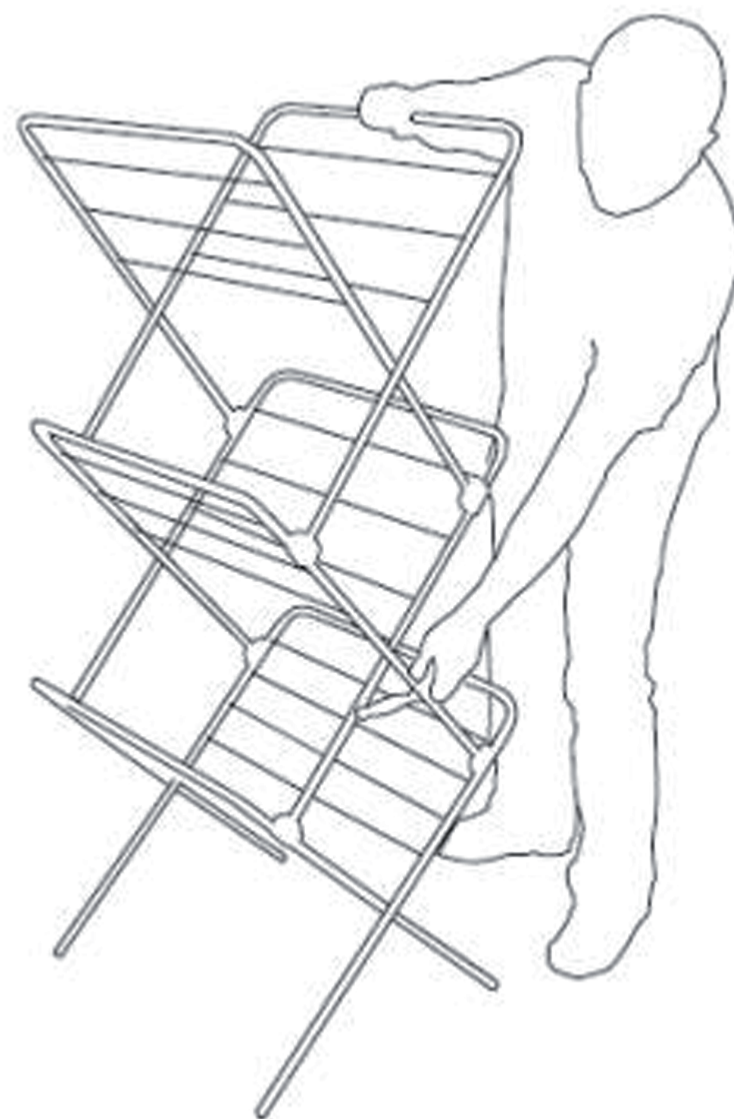

**2.**

Soutenir le haut du séchoir comme illustré, puis lever le second levier de verrouillage.

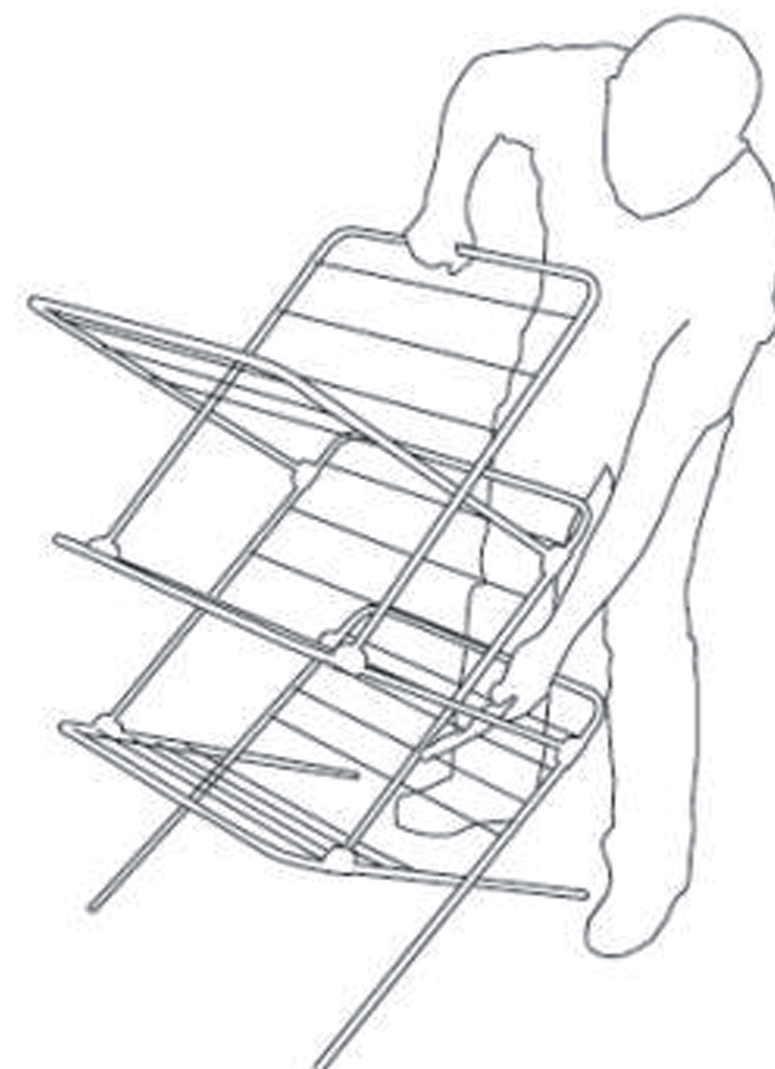

**3.**

Plier délicatement le séchoir afin d'obtenir la position fermée.